


Spécifications

Boulons: Acier à limite élastique minimal de 50 000 psi.

Quincaillerie: Chaque jeu de boulons est fourni avec huit (8) rondelles, huit (8) écrous et un gabarit de fondation (1 par commande).

Galvanisation: Partielle ou complète. Galvanisation par trempage à chaud (norme ASTM *A153).

* Dimensions sur mesure disponible, consulter notre représentant.

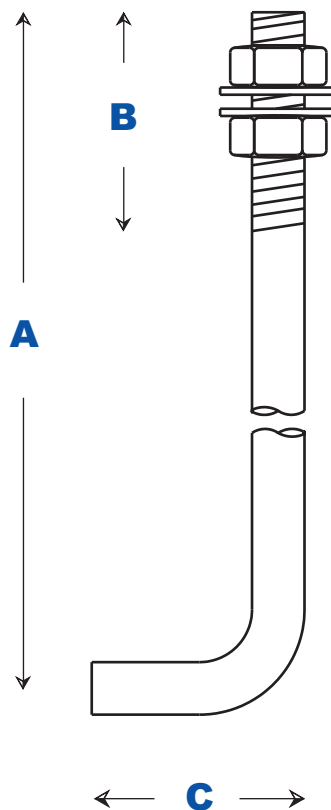

Guide des Spécifications

| # CATALOGUE | GROSSEUR BOULONS | A | B | C |
|-------------|------------------|----|---|---|
| ABKxx-058 | 5/8"Ø | 18 | 4 | 3 |
| ABKxx-075 | 3/4"Ø | 24 | 4 | 3 |
| ABKxx-1 | 1"Ø | 30 | 6 | 4 |
| ABKxx-125 | 1.25"Ø | 48 | 6 | 6 |
| ABKxx-15 | 1.5"Ø | 48 | 6 | 7 |
| ABKxx-175 | 1.75"Ø | 84 | 6 | 8 |