


DIRECTLUX DIL4

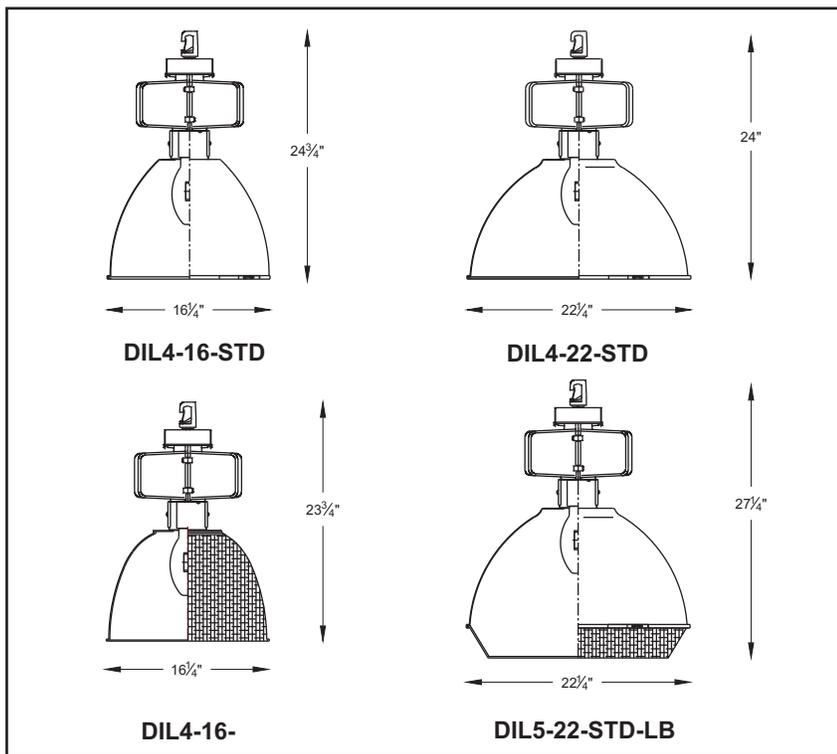

Le plafonnier **DIRECTUX 4** est parfait pour toutes les applications nécessitant de l'éclairage fonctionnel et performant: entrepôt, gymnase, commerce de détails, centre de distribution.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier en aluminium moulé par injection. Crochet en aluminium moulé c/a locquet blocage. Longueur de câble électrique: 3'

Choix de réflecteur symétrique 16"Ø et 22Ø

- aluminium anodisé.

- acrylique clair

Lentille:

- verre trempé clair

- lentille prismatique conique "drop lens"

FINITION

Peinture poudre polyester.

Couleur standard: BLANC



SOURCE

175MH: 175 Watts halogénures métalliques

250MH: 250 Watts halogénures métalliques

400MH: 400 Watts halogénures métalliques

250HPS: 250 Watts sodium haute pression

400HPS: 400 Watts sodium haute pression

Pour culots goliath (mogul).

VOLTAGE

21: 120 Volts

22: 120/277 Volts

16: 240 Volts

24: 120/240 V. CWI

17: 347 Volts

41: 120/240/347 Volts

OPTIONS

PH-120: 120 Volts

Mt34: Montage npt 3/4"

PH-240: 240 Volts

QZ: Lampe Aux. quartz

PH-347: 347 Volts

GP-2: Grillage anti-vandal

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS

SOURCE

VOLTAGE

COULEUR

OPTIONS

- - - -