




Éclairage GÉNILUX inc
T. 450.358.9983
geniluxlighting.com

SQUARELUX SL

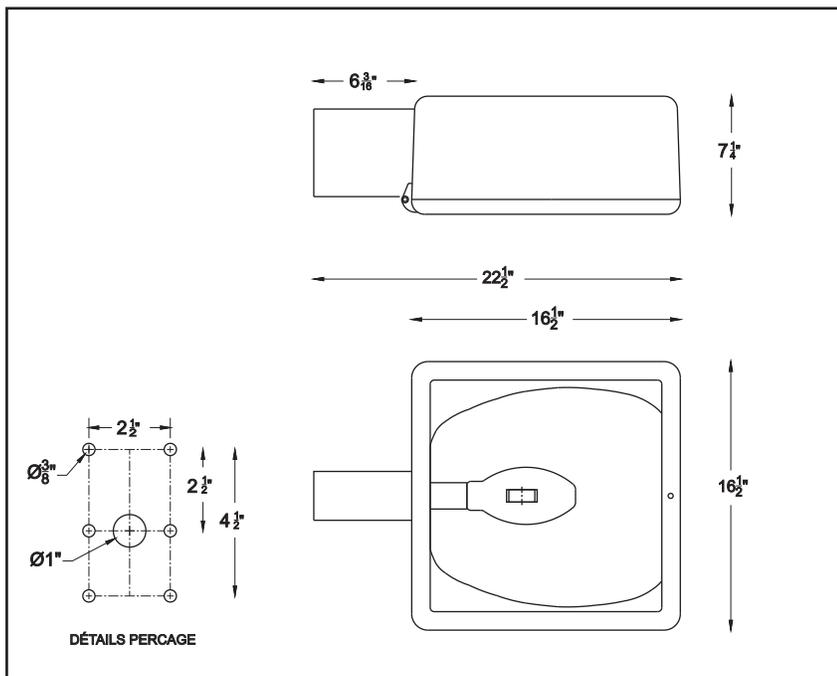

Le luminaire **SQUARELUX SL** avec son 'faisceau rectangulaire large' est parfait pour les applications générales (stationnement, allée, etc).

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
Réflecteur interne en aluminium anodisé.
Douille goliath (mogul) en porcelaine thermo-résistante.
Lentille en verre trempé.
Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulté GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

175MH: 175 Watts halogénures métalliques
250MH: 250 Watts halogénures métalliques
400MH: 400 Watts halogénures métalliques

150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression
400HPS: 400 Watts sodium haute pression

Pour culots goliath.

VOLTAGE

21: 120 Volts	22: 120/277 Volts
16: 240 Volts	24: 120/240 V. CWI
17: 347 Volts	41: 120/240/347 Volts

Ajouter code #:

NLX: Ballast de type "REACTOR"
120V. HPS SEULEMENT

OPTIONS

S: Montage tenon 2-3/8" dia
U: Montage à plat (yoke mount)
PC: Photo cellule

GP-2: Grillage anti-vandal.

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR OPTIONS

_____ - _____ - _____ - _____ - _____

